

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://radax.nt-rt.ru/> || rxid@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АКСЕССУАРЫ

РЕШЁТКИ И ПРОТИВНИ TOLSTOY-TURGENEV

TLP1 Термощуп для изменения температуры продукта SQUERO



Технические характеристики

Модель	TL12DGCL, CC10DGCL, TL20DYCL, TL20M0L,
подходит	TL20DY0L, TL12DG0L, CC10DG0L, CC16DYCL,
для печи	CC16M0L, CC16DY0L, CC16M0VL, TL12DYCL, TL12M0L, TL


TLMK02 КОПТИЛЬНЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Технические характеристики

Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L

TLG01 GN 1/1 ТЕФЛОНОВАЯ РЕШЕТКА НА 8 КУР




Технические характеристики

Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L

TLG02

GN 1/1 ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ РЕБРЫШЕК



Технические характеристики


Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L

Тефлоновая решетка GN1/1 для приготовления ребрышек-гриль.

Ребрышки на решетке размещаются вертикально, благодаря этому мясо получается нежным.

TLG03

GN 1/1 ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ШАМПУРОВ



Технические характеристики

Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L

TLG04

GN 1/1 ГЛАДКАЯ ЖАРОЧНАЯ ПЛИТА



Технические характеристики

Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L

TLG05

GN 1/1 РИФЛЕНАЯ ЖАРОЧНАЯ ПЛИТА



Технические характеристики

Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L


Рифленая жарочная плита TLG05, GN1/1, предназначена для приготовления на гриле стейков, овощей и рыбы.

Плита покрыта антипригарным слоем, обладает высокой прочностью и длительным сроком службы.

Имеет высокую теплопроводность. Высота бортиков позволяет готовить блюда с красивым рисунком.

TLG06

GN 1/1 РЕШЕТКА ДЛЯ ЖАРКИ

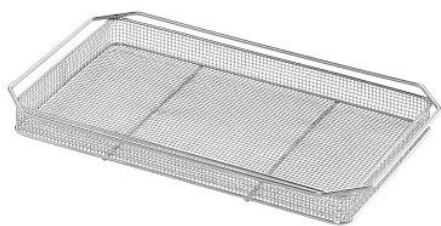

Технические характеристики

Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L

TLG08

GN 1/1 РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



Технические характеристики

Модель	TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L, TL12DYCL,
подходит	TL12M0L, TL12DY0L, TL07DYCL, TL07M0L,
для печи	TL07DY0L, TL05DYCL, TL05DY0L, TL05M0L

Решетка TLG08 предназначена для приготовления различных блюд в пароконвектоматах, жарочных шкафах на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских.

РЕШЁТКИ И ПРОТИВНИ СНЕКНОВ

CCB01

600X400 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОТИВЕНЬ С 5 КАНАЛАМИ



Технические характеристики

Модель	GG4DIHS (с парообразованием), GG4MIHS
подходит	(с парообразованием), GG4M0HS (с
для печи	парообразованием)

CCB02

600X400 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОТИВЕНЬ



Технические характеристики

Модель	GG4DIHS (с парообразованием), GG4MIHS
подходит	(с парообразованием), GG4M0HS (с
для печи	парообразованием)

Противень перфорированный для выпечки CCB02 предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий в пароконвектоматах, печах и пекарских шкафах на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях, кондитерских, кафетериях. Перфорация необходима для передачи тепла и отвода влаги при приготовления продукции из плотного теста. Благодаря этому тесто хорошо поднимается, равномерно пропекается и не пригорает.

Габаритные размеры 600x400x20мм, борт с четырех сторон, сварен по углам, высота борта 20мм, борт имеет двойной подгиб, перфорация, материал - пищевой алюминий.

ССВ03

600X400 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОТИВЕНЬ

Технические характеристики



Модель	GG4DIHS (с парообразованием), GG4MIHS
подходит	(с парообразованием), GG4M0HS (с
для печи	парообразованием)

Противень для выпечки ССВ03 предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий в пароконвектоматах, печах и пекарских шкафах на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях, кондитерских, кафетериях.

Габаритные размеры 600x400x20мм, борт с четырех сторон, сварен по углам, высота борта 20мм, борт имеет двойной подгиб, материал - пищевой алюминий.

ССВ04

600X400 ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОТИВЕНЬ

Технические характеристики



Модель	GG4DIHS (с парообразованием), GG4MIHS
подходит	(с парообразованием), GG4M0HS (с
для печи	парообразованием)

ССВ05

600X400 ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОТИВЕНЬ

Технические характеристики



Модель	GG4DIHS (с парообразованием), GG4MIHS
подходит	(с парообразованием), GG4M0HS (с
для печи	парообразованием)

ССВ06

600X400 ХРОМИРОВАННАЯ РЕШЕТКА

Технические характеристики



Модель	GG4DIHS (с парообразованием), GG4MIHS
подходит	(с парообразованием), GG4M0HS (с
для печи	парообразованием)

РЕШЁТКИ И ПРОТИВНИ GOGOL

GGC01

460X340 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОТИВЕНЬ



Модель	GG43DIHX0S (с парообразованием),
подходит	GG43M0HX0S (с парообразованием),
для печи	GG43M0HXGS (с парообразованием),
	GG43M00X0S

GGC02

460X340 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОТИВЕНЬ



Технические характеристики

Модель	GG43DIHX0S (с парообразованием),
подходит	GG43M0HX0S (с парообразованием),
для печи	GG43M0HXGS (с парообразованием), GG43M00X0S

GGC03

460X340 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОТИВЕНЬ



Технические характеристики

Модель	GG43DIHX0S (с парообразованием),
подходит	GG43M0HX0S (с парообразованием),
для печи	GG43M0HXGS (с парообразованием), GG43M00X0S

GGC04

460X340 ХРОМИРОВАННАЯ РЕШЕТКА




Технические характеристики

Модель	GG43DIHX0S (с парообразованием),
подходит	GG43M0HX0S (с парообразованием),
для печи	GG43M0HXGS (с парообразованием), GG43M00X0S

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ASSH01

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ

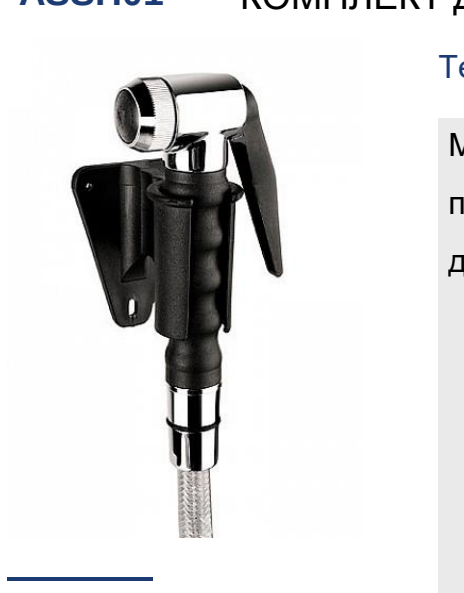

Технические характеристики

Модель	TL12DGCL, TL20DYCL, TL20M0L, TL20DY0L,
подходит	TL12DG0L, CC10DG0L, CC16DYCL, CC16M0L,
для печи	CC16DY0L, CC16M0VL, TL12DYCL, TL12M0L, TL12DY0L, TL07DGCL, CC06DGCL, CC10DYCL, CC10M0L, CC10DY0L, TL07DG0L, CC06DG0L, TL07DYCL, TL07M0L, TL07DY0L, TL05DGCL, CC06M0L, TL05DG0L, TL05DYCL, CC04DG0L, TL05DY0L, TL05M0L, CC04M0L, TR10DY0L, TR10DYCL, TR06DY0L, TR06DYCL, TR63DY0L, TR63DYCL, TR10M0L, TR06M0L, TR63M0L

ASWP01 ВОДЯНОЙ НАСОС + КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА 7 ЛИТРОВ



Технические характеристики

Модель	GG4DIHS (с парообразованием), GG4MIHS (с парообразованием), GG4M0HS (с парообразованием), GG43DIHX0S (с парообразованием), GG43M0HX0S (с парообразованием), GG43M0HXGS (с парообразованием)
подходит для печи	

ASWT01 КРЫШКА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ



Технические характеристики

- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, наружная резьба $\frac{3}{8}$ ", из GFP-материала

ASWT02 УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 3,5



Технические характеристики

Ø картриджа (D), мм	145
---------------------	-----

Логистическая информация

Вес (кг)	3,8
----------	-----

ASWT03 УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 7,0



Технические характеристики

Ø картриджа (D), мм	185
---------------------	-----

Логистическая информация

Вес (кг)	7,5
----------	-----

ASST01 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРУГ НА ДРУГА ДЛЯ TOLSTOY - CHEKHOV



Комплект Radax ASST01 применяется на профессиональной кухне для установки друг на друга компактных моделей пароконвектоматов серии Tolstoy и духовок серии Chekhov. Это позволяет экономить производственное пространство и совмещать оборудование для различных технологических операций.

ASST02 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРУГ НА ДРУГА ПЕЧЕЙ GOGOL 600X400



Комплект Radax ASST02 используется для установки друг на друга компактных моделей конвекционных печей RADAX GOGOL GG4. Такой монтаж оборудования удобен для оптимизации пауз между технологическими операциями и экономит производственное пространство.

ASST03 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРУГ НА ДРУГА ПЕЧЕЙ GOGOL 460X340-GN2/3



Комплект Radax ASST03 предназначен для монтажа компактных конвекционных печей GOGOL GG43 друг на друга. Такая расстановка техники оптимизирует рабочее пространство, сокращает расстояние между оборудованием, выполняющим одинаковые или разные технологические операции.

ASST04 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРУГ НА ДРУГА ПЕЧЕЙ GOGOL
460X340-GN2/3



ASRU01 КОМПЛЕКТ ИЗ 2 КОЛЕС С ТОРМОЗОМ И 2 КОЛЕС БЕЗ ТОРМОЗА
ДЛЯ РАССТОЕЧНОЙ КАМЕРЫ



Технические характеристики

Модель	PS812M, PS78M, PS68M
подходит	
для печи	

ASCT КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРУГ НА ДРУГА ДЛЯ TOLSTOY -
СНЕКНОВ



Технические характеристики

Код	Модели
ASCT14N1N	TL12/CC10-TL5/CC4 без вытяжки
ASCT14W1N	TL12/CC10-TL5/CC4 с вытяжкой
ASCT44N1N	TL5/CC4-TL5/CC4 без вытяжки
ASCT44W1N	TL5/CC4-TL5/CC4 с вытяжкой
ASCT64N1N	TL7/CC6-TL5/CC4 без вытяжки
ASCT64W1N	TL7/CC6-TL5/CC4 с вытяжкой
ASCT66N1N	TL7/CC6-TL7/CC6 без вытяжки
ASCT66W1N	TL7/CC6-TL7/CC6 с вытяжкой

ASGG КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРУГ НА ДРУГА ПЕЧЕЙ GOGOL 600X400



ՏԻՄ	Դ ԿԻՋԸՂ
ASGG04N1N	GG04 -GG04 ՅՋԼ ԹՐ ԽՆՊ ՇԳ
ASGG43N1N	GG043 -GG043 ՅՋԼ ԹՐ ԽՆՊ ՇԳ

ASTR Комплект для установки друг на друга для TURGENEV



ՏԻՄ	Դ ԿԻՋԸՂ
ASTR16N1N	TR10-TR06 ՅՋԼ ԹՐ ԽՆՊ ՇԳ
ASTR16W1N	TR10-TR06 ԴՊԹՐ ԽՆՊ ՇԳ
ASTR66N1N	TR06-TR06 ՅՋԼ ԹՐ ԽՆՊ ՇԳ
ASTR66W1N	TR06-TR06 ԴՊԹՐ ԽՆՊ ՇԳ

RCA05 Средство моющее для автоматической мойки CLEANER AUTO 3-in-1, 5 кг



Основные характеристики
Объем, л: 5

Размер и вес
Вес без упаковки, кг: 5

RCM05 Средство моющее для ручной мойки CLEANER MANUAL 3-in-1, 5 кг



Основные характеристики
Объем, л: 5

Размер и вес
Вес без упаковки, кг: 5

RD05 Средство декальцинирующее



Профессиональное пенное моющее средство RD05 для очистки промышленного оборудования от известкового налета, ржавчины и окислы. Быстро, легко и бережно удаляет известковый налет, ржавчину и аналогичные минеральные загрязнения.

ПРИМЕНЕНИЕ: Используется путем непосредственного нанесения средства на загрязнения, либо методом погружения. Имеет время действия. Повышение температуры до 40-50°C удваивает скорость и эффективность работы средства. После обработки смыть водой. Рекомендуем проверять стойкость материалов перед применением.

СОСТАВ: комплекс органических и неорганических кислот (включая метансульфоновую и ортофосфорную), органический био разлагаемый комплексообразователь, н-ПАВ, амф-ПАВ, полимеры защиты поверхностей, ингибиторы кислотной коррозии.

БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: СОДЕРЖИТ КИСЛОТЫ. Для профессионального применения. При работе использовать защитные перчатки и очки, не вдыхать пары. При попадании на кожу, проглатывании, в глаза промыть большим количеством воды не менее 15-20 минут, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с щелочами.

ХРАНЕНИЕ: в закрытой упаковке производителя в сухом прохладном месте при температуре от 0°C до +35°C отдельно с продуктами питания вдали от нагревательных приборов и прямого попадания прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Тип:	инжекторный
------	-------------

RDP05 Средство декальцинирующее



Профессиональное сильнокислотное средство RDP05 для декальцинации бойлеров и трубок пароконвектоматов, печей, теплового оборудования для очистки промышленного оборудования от известкового налета, ржавчины и окислы

Быстро и легко удаляет известковый налет, ржавчину и аналогичные минеральные загрязнения.

ПРИМЕНЕНИЕ: используется как сверхсильное средство для проф. декальцинации оборудования путем нанесения средства на загрязнения либо методом погружения. Имеет время действия. Повышение температуры до 30-40°C удваивает скорость и эффективность работы средства. Дозировка подбирается профессионалами исходя из необходимой скорости, объема работ и технологии применения. Рекомендованная рабочая дозировка 5-10%. После обработки смыть водой. Рекомендуем проверять стойкость материалов перед применением. Не рекомендуется для очистки камеры пароконвектоматов.

СОСТАВ: комплекс сильных органических и неорганических кислот, комплексообразователь, н-ПАВ, амф-ПАВ, ингибиторы кислотной коррозии.

БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: СОДЕРЖИТ СИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ. для проф. применения. при работе использовать защитные перчатки и очки, не вдыхать пары. При попадании на кожу, проглатывании, в глаза промыть большим количеством воды не менее 15-20 минут, при необх-ти обратиться к врачу. Не смешивать с щелочами.

ХРАНЕНИЕ: в закрытой упаковке производителя в сухом прохладном месте при температуре от 0°C до +35°C отдельно с продуктами питания вдали от нагревательных приборов и прямого попадания прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Тип:	бойлерный
------	-----------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://radax.nt-rt.ru/> || rxid@nt-rt.ru